



## Handbuch: Trionic Kabelschloss



① Suchen Sie die Schraube an der Halterung.



② Lösen Sie die Schraube mit einem 4 mm Inbusschlüssel.



③ Ziehen Sie das Ende des Riemens aus der Halterung.



④ Wickeln Sie den Gurt um das hintere vertikale Rahmenrohr des Veloped (beim Walker um das halbvertikale Rahmenrohr).




⑤ Führen Sie das Ende des Riemens in die Halterung ein.



⑥ Ziehen Sie die Schraube/das Band mit dem 4 mm Inbusschlüssel fest, bis das Band straff sitzt.



⑦ Schneiden Sie die überschüssige Länge des Bandes mit einem Kabelschneider oder Messer ab.

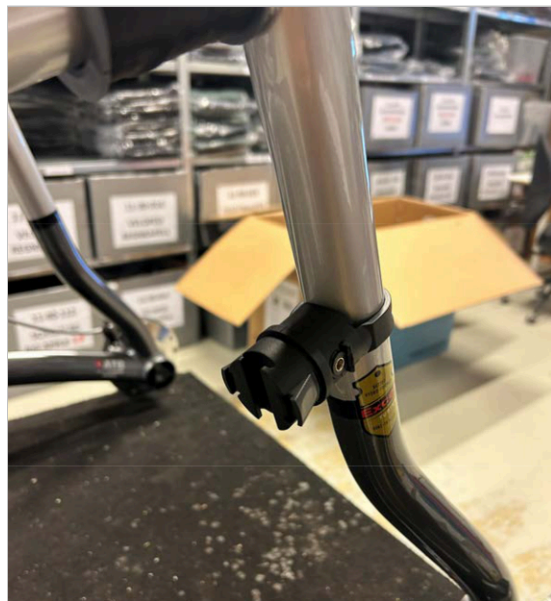

⑧ Das Foto zeigt die korrekte Befestigung der Halterung.



⑨ Befestigen Sie das Kabelschloss von oben an der Halterung, drücken Sie das Kabelschloss nach unten, bis es in der Halterung einrastet.



⑩ Um das Kabelschloss von der Halterung zu lösen, drücken Sie die beiden grauen Knöpfe und nehmen Sie das Schloss von der Halterung ab.