



Veloped Regenschutz (S) – Montagehinweis



Ein vielseitiger Regenschutz zum Schutz von Sitz und Korb des Veloped, mit drei Möglichkeiten zur Fixierung des hinteren Endes.


2-farbiges Design: silber/schwarz

Scannen Sie den QR-Code mit
Ihrem Smartphone um
Videoanleitungen anzuschauen.



① Befestigen Sie die Schnur.

Befestigen Sie den Regenschutz auf das obere Rahmenrohr.
Hinweis: Drehen Sie die Abdeckung so, dass Sie die gewünschte Farbe auf der Abdeckung erhalten.

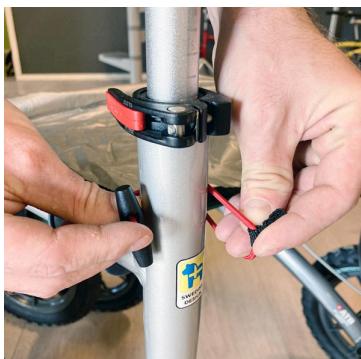

② Zweiter Befestigungspunkt.

Der Regenschutz kann auch hinten befestigt werden.



③ Vorderer Befestigungspunkt.

Vorne passt der Regenschutz über dem Rahmen.



④ Beim Gehen.

Beim Gehen am bestens den Regenschutz hinten loslassen.



⑤ Regenschutz verstauen.

Verstauen Sie den Regenschutz im Korb oder in der Reißverschluss tasche.



⑥ Einsatzbereit bei Regenwetter